

Vysoká kvalita a spolehlivost.

TASKalfa 8353ci je navržena tak, aby zvládala práci i v těch nejnáročnějších prostředích, kde udrží krok se stále se měnícími pracovními postupy. Uživatelská přívětivost, bezpečnost a vysoká produktivita Vás naprosto ohromí. Díky novému 10,1" dotykovému panelu je ovládání velmi snadné a intuitivní.


TASKalfa 8353ci



A3 barevná multifunkční tiskárna

70/83 stran A4/min. (barevně/čb.)

Rozlišení 1,200 x 1,200 dpi

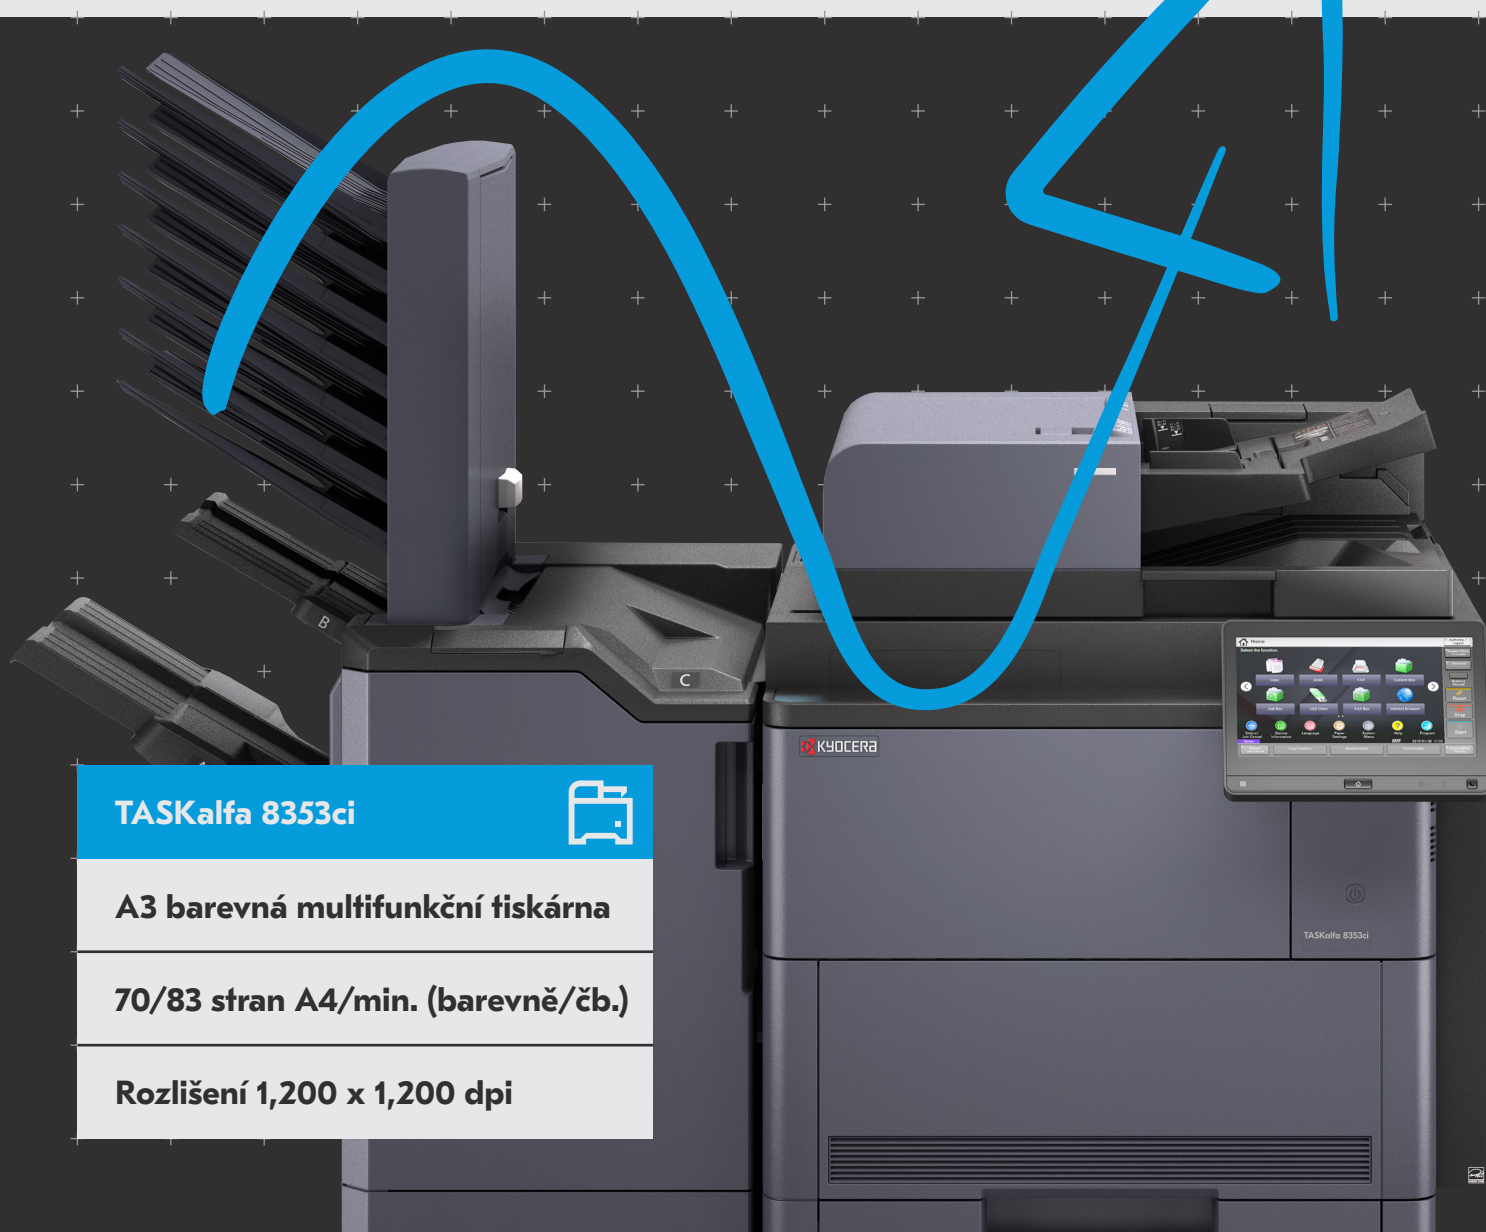

Specifikace

OBECNÉ VLASTNOSTI

KYOCERA barevná multifunkční tiskárna s platformou HyPAS™
Ovládací panel: barevný 10,1" dotykový displej (1,024 × 600 bodů)
Rychlost tisku: Barevně 70 stran/černobíle 83 stran A4/min., barevně 35 stran/černobíle 41 stran A3/min.
Rychlost oboustranného tisku: barevně 70 stran/černobíle 83 stran A4/min.
Rozlišení: 1,200 dpi × 1,200 dpi multilevel: ekvivalent až 4,800 dpi × 1,200 dpi, 600 × 600 dpi (skenování/kopírování)
Doba zahřívání: 44 sekund nebo méně
Doba do vytištění první strany: přibližně 4,9 sekund (černobíle) / 6,1 sekund (barevně) nebo méně
Doba do vytištění první kopie: přibližně 4,8 sekund (černobíle) / 5,9 sekund (barevně) nebo méně
Procesor: Freescale QorIQ T1042 (Quad Core) 1.2 GHz
Paměť: Standardně 4.5 GB (CPU 2 GB/ASIC 2 GB/DP 0.5 GB)
Standardní rozhraní: USB 2.0 (Hi-Speed), 4 × USB Host, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, IPv6, IPv4, IPSec, podpora 802.3az), volitelně Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n), 2x eKUIO slot, pro volitelný tiskový server nebo FAX systém, Slot pro volitelnou SD kartu, NFC tag
Integrované účtovací úlohy: 1,000 uživatelských účtů
Rozměry (Š × H × V): 750 mm × 822 mm × 1,234 mm
Hmotnosti: hlavní jednotka cca 182 kg
Napájecí soustava: AC 220–240 V, 50/60 Hz
Spotřeba energie: Kopírování/Tisk: černobíle 1,310 W/barevně 1,360 W; úsporný režim: 110 W; Pohotovostní režim: 120 W; Klidový režim: 1 W
Hlučnost (hladina akustického tlaku dle ISO 7779/ISO 9296): Kopírování/Tis: 75 dB(A) L pA
Pohotovostní režim: 58 dB(A) L pA
Bezpečnostní certifikáty: TÜV/GS, CE; Zařízení bylo vyrobeno v souladu s normou ISO 9001 a směrnicemi o ochraně životního prostředí ISO 14001.

ZPRACOVÁVÁNÍ PAPIRŮ

V všech uvedených hodnot kapacit papíru se vychází z maximální tloušťky papíru 0,11 mm. Používejte prosím papír doporučený společností KYOCERA za standardních podmínek okolního prostředí.
Vstupní kapacita: Víceúčelová přihrádka na 150 listů, 60–256 g/m² (Banner 136–165 g/m²), A3+, A3, A4, A5, A6, B5, Ledger, Letter, Legal, Folio, Uživatelský formát (98 × 148 to 297 × 432 mm), Banner max. 305 × 1,220 mm; Univerzální přihrádka na 2 × 500 listů, 60–256 g/m², A3+, A3, A4, A5, B5, Ledger, Letter, Legal, Folio; Velkokapacitní univerzální přihrádka na 2 × 1,500 listů, 60–256 g/m², A4, B5. Max. vstupní kapacita včetně volitelných doplňků: 7,650 listů A4
Podavač dokumentů: (skenování obou stran jedním průchodem) 270 listů, 35–220 g/m² (simplex), 50–220 g/m² (duplex), A6R–Banner až 2,200 mm
Duplexní jednotka: 60–256 g/m², A5R–305 × 457 mm
Výstupní kapacita: Standardní oddělovací přihrádka na 70 listů; volitelná kopírovací přihrádka(D): vrchní 100 listů, spodní 250 listů; maximální výstupní kapacita včetně volitelných doplňků 4,300 listů

TISKOVÉ FUNKCE

Rídící jazyky: PRESCRIBE
Tiskové jazyky: PCL6 (PCL-XL/PCL-5e), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibilní), PDF, XPS/OpenXPS, PPML
Operační systémy: všechny stávající operační systémy Windows, Mac OS X verze 10.9 nebo vyšší, UNIX, LINUX a také další operační systémy dle požadavků

Fonty/Čárové kódy: 93 proměnných fontů (PCL), 136 fontů (KPDL 3), 4 fonty (Calibri), 4 fonty (Cambria), 1 bitmapový font, 79 obrysových fontů, 45 jednorozměrných čárových kódů, 1 dvourozměrný čárový kód (PDF417)
Tiskové funkce: přímý tisk šifrovaných PDF, IPP tisk, e-mailový tisk, WSD tisk, zabezpečený tisk přes SSL, IPSec, SNMPv3, rychlé kopírování, tisk až po ověření (proof and hold), soukromý tisk, ukládání úloh a funkce správy tiskových úloh

KOPÍROVACÍ FUNKCE

Maximální velikost originálu: A3/Ledger - Minimum A6R
Souvislé kopírování: 1 – 9,999
Zoom: 25 – 400 % v 1 % krocích
Přednastavené poměry zvětšení/zmenšení: 5 hodnot zmenšení, 5 hodnot zvětšení
Expoziční módy: automatické, ruční: 16 kroků
Kvalita obrazu: Text + Foto, Foto, Text, Mapa, Vytisknutý dokument
Digitální funkce: vícenásobné kopírování, elektronické třídění, 2a4 originály na jednu kopii, opakování obrazu, číslování stran, režim přebalu, kopírování přebalu, přerušení kopírování, překrytí formuláře, posun okrajů, automatická změna zásobníku, přeskakování prázdných stran, kopírování ID karet

SKENOVACÍ FUNKCE

Funkce: skenování do emailu, skenování do FTP, skenování do SMB 3.0, skenování na USB Host, skenování do schránky, síťový TWAIN, WSD skenování (USB síťový ovladač)
Rychlost skenování: (A4, 300 dpi, oboustranně) 220 obrazů za minutu; (A4, 300 dpi, jednostranně) 120 obrazů za minutu
Rozlišení skenování: 600 × 600 dpi, 400 × 400 dpi, 300 × 300 dpi, 200 × 400 dpi, 200 × 200 dpi, 200 × 100 dpi; 256 odstínů/ barva
Maximální velikost originálu: A3, Ledger, Banner až 2,200 mm
Typy originálů: Text, foto, text + foto, tenký text/tenká linka, optimalizováno pro OCR
Typy souborů: TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, Open XPS, šifrované PDF, vysoce komprimované PDF, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, OOXML (OCR)
Funkcionality: barevný sken, automatický výběr barvy, integrovaný adresář, podpora Active Directory, šifrovaný přenos dat, vícenásobné odesílání (e-mail, fax, SMB/FTP složka, print) najednou, přeskakování prázdných stran, odstranění definované barvy

FAXOVÉ FUNKCE (VOLITELNÉ)

Kompatibilita: ITU-T Super G3 Rychlost modemu: Max. 33.6 kbps
Přenosová rychlost: Max. 3 seconds (JBIG)
Rychlost skenování: 2.0 sekund/list nebo méně
Adresář: 2,000 položek
Rozlišení faxu: Normální 200 × 100 dpi, Kvalitní 200 × 200 dpi, Superkvalitní 200 × 400 dpi, Ultrakvalitní 400 × 400 dpi, 600 × 600 dpi
Maximální velikost originálu: A3, Ledger, Banner až 1,600 mm
Metoda komprese: JBIG, MMR, MR, MH
Funkce: síťový fax, duplexní přenos a příjem, šifrovaný přenos a příjem, všesměrové vysílání, volitelně internet fax, duální fax s volitelným druhým fax systémem 12

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Průměrná výdrž toneru při nepřerušovaném tisku při 6% pokrytí formátu A4
Zásobníky toneru TK-8725K, TK-8725Y, TK-8725M, TK-8725C: mikrojemný toner černý na 70,000 stran A4 nebo 85,000 velkokapacitní toner; mikrojemný toner žlutý na 30,000 stran A4

nebo 40,000 velkokapacitní toner; mikrojemný toner purpurový na 30,000 stran A4 nebo 40,000 velkokapacitní toner; mikrojemný toner azurový na 30,000 stran A4 nebo 40,000 velkokapacitní toner
WT-86t: odpadní nádobka n toner na 150,000 stran (při 5% pokrytí v poměru 6:4 (barva:mono)
Sponkový zásobník: SH-10 pro BF-730/BF-9100, 3 × 5,000; **SH-12** pro DF-7110, 3 × 5,000; **SH-14** pro DF-7130, 5 × 5,000

VOLITELNÉ DOPLŇKY

Fax System 12
Zásobník papíru PF-730(B): 2 × 500 listů, 60–256 g/m²; A5R–305 × 457 mm, folio
Zásobník papíru PF-740(B): 2 × 1,500 listů, A4, 60–256 g/m²; A4, B5, Letter
Zásobník papíru PF-7120: 3,000 listů, 60–256 g/m²; A4, B5
Zásobník papíru PF-7130: 1 × 500 listů (Multiside Tray)
Sešivací finišer DF-7110: Hlavní zásobník: max. 4,000 listů A4 (3,000 listů s instalovanou brožurovací jednotkou BF-730), max. 60–300 g/m², max. B5R–305 × 457 mm; Vedlejší zásobník: 200 listů A4, 60–300 g/m², A6R–305 × 457 mm; Sešívání až 65 listů A4
Sešivací finišer DF-7130: Hlavní zásobník max. 4,000 listů A4 (3,000 listů s instalovanou brožurovací jednotkou BF-9100), max. 52–300 g/m², max. B5R–305 × 457 mm; Vedlejší zásobník: 200 listů A4; 52–300 g/m², A6R–305 × 457 mm, Sešívání až 100 listů A4
Děrovací jednotka PH-7C/PH-7D: pro DF-7110/DF-7130
Poštovní třídící MT-730(B) se sedmi přihrádkami: pro DF-7110
Brožurovací a skladací jednotka BF-730 pro DF-7110: skládání na polovinu: 60–256 g/m²; A3, B4, A4R; Brožura: max. 16 listů (64 stran, 60–90 g/m²); Bezspionkové skládání: max. 5 listů (60–90 g/m²); Trojsklad 60–105 g/m²; A4R; Trojsklad více listů: 5 listů (60–90 g/m²)
Brožurovací a skladací jednotka BF-9100 pro DF-7130: skládání na polovinu: 52–256 g/m²; A3, B4, A4R; Brožura: max. 20 listů (80 stran, 60–90 g/m²); Bezspionkové skládání: max. 5 listů (60–90 g/m²); Trojsklad: až 5 listů (60–90 g/m²)
Kopírovací přihrádka (D): vrchní 100 listů, spodní 250 listů
USB IC čtečka karet + kit pro autentifikaci karet (B): podpora pro širokou paletu autentifikačních klíčů
NK-7120: volitelná numerická klávesnice Keyboard Holder 10
UG-33: podpora ThinPrint
UG-34: Emulace (IBM Proprinter/EPSON LQ-850/Diablo 630)
Banner Guide (A): Podavač papíru pro bannery na 10 ks
IB-35: rozhraní Direct Wi-Fi
IB-50: Gigabit Ethernet: 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ45)
IB-51: Wireless Lan (802.11b/g/n)

TECHNICKÉ PARAMETRY*

Celková životnost stroje: 4.800.000 stran nebo 5 let, podle toho, která okolnost nastane dříve.
Životnost válce: 600.000 stran
* Tento údaj platí za předpokladu správného používání stroje dle podmínek výrobce, včetně používání originálního spotřebního materiálu, pravidelných servisních prohlídek atd.

ZÁRUKA

Standardní záruka je 2 roky za předpokladu pravidelné údržby a výměny servisních sad předepsaných výrobcem nebo do dosažení životnosti stroje.

TASKalfa 8353ci je vyrobena z extrémně odolných komponent, které zaručují efektivní a spolehlivý provoz i v tom nejnáročnějším prostředí. TASKalfa 8353ci poskytuje maximální efektivitu a flexibilitu při současném zajištění minimálního dopadu na životní prostředí.



Váš partner KYOCERA

DECEMBER2019DSTASKALFA8353CI/VER1.0

KYOCERA Document Solutions Czech, s.r.o.
Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha, Česká republika
tel.: +420 222 56 22 46, info.cz@dcz.kyocera.com

Pobočka Slovensko:
Rybničná 40, Bratislava, Slovensko
tel.: +421 2 33 595 470, info.sk@dcz.kyocera.com



kyoceradocumentsolutions.cz

Kyocera Document Solutions nezaručuje, že uvedené informace jsou zcela přesné. Specifikace produktu mohou být postupem času měněny. Uvedené informace jsou aktuální k datu tisku tohoto datasheetu. Všechny názvy uvedených výrobců a jejich produktů mají registrované obchodní známky nebo registrované obchodní značky svých společností.