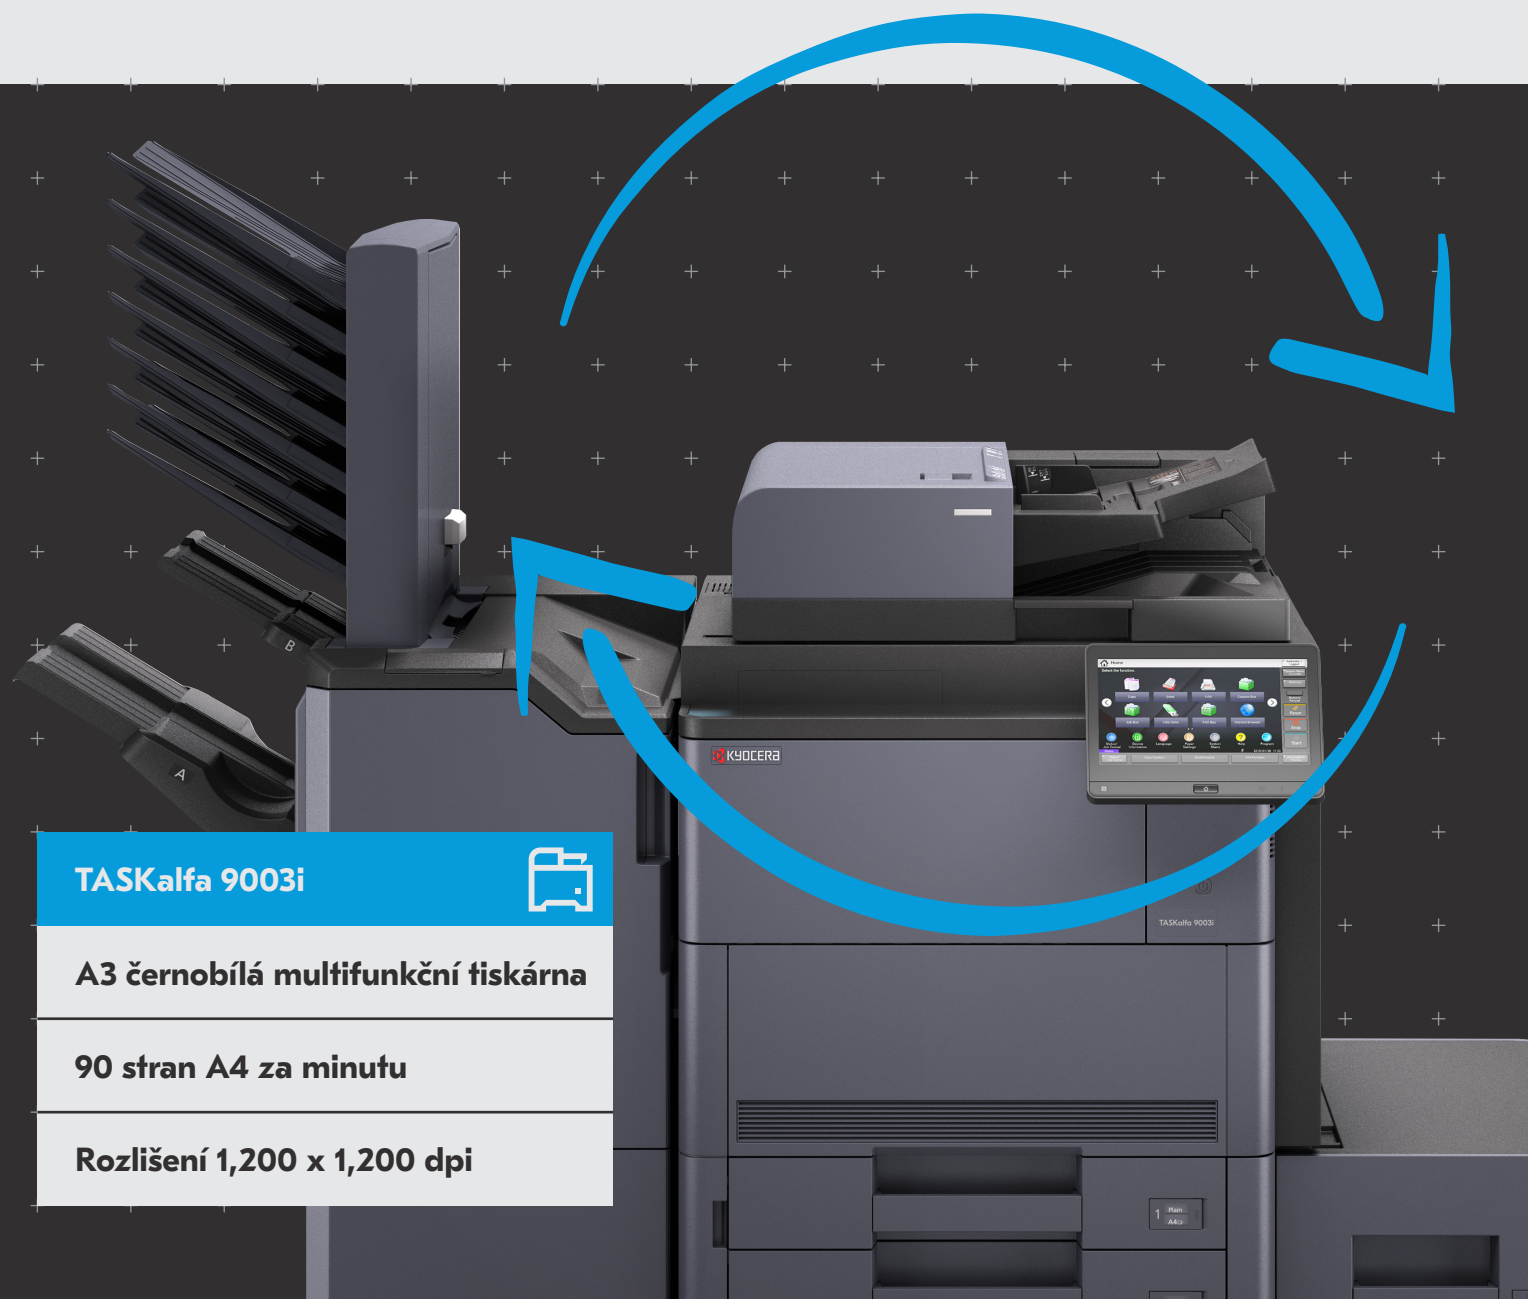


# Stabilita pro Váš obchodní růst

Navržena tak, aby zvládala práci i v tom nejnáročnějším prostředí. Bezpečnost a uživatelská přívětivost Vás naprosto ohromí. Díky novému 10.1" dotykovému panelu je ovládání velmi jednoduché a intuitivní. Pro bezpečnost Vašich dat je tato MFP vybavena řadou bezpečnostních funkcí. Kromě toho má maximální vstupní kapacitu až 7650 listů a maximální výstupní kapacitu až 4300 listů, což Vám umožní zpracovat i ty největší tiskové úlohy.

**TASKalfa 9003i****A3 černobílá multifunkční tiskárna****90 stran A4 za minutu****Rozlišení 1,200 x 1,200 dpi**

## Specifikace

### OBEČNÉ VLASTNOSTI

KYOCERA černobílá multifunkční tiskárna s platformou HyPAS™

**Ovládací panel:** 256,5 mm (10,1") barevný dotykový displej, reproduktor pro ohlašování stavu tiskové úlohy, možnost naklonění displeje (15°–90°)

**Rychlost tisku:** až 90 stran A4 za min., až 45 stran A3 za min.

**Rychlost oboustranného tisku:** 90 stran A4 za minutu

**Rozlišení:** 1,200 × 1,200 dpi (tisk), 600 × 600 dpi (sken/kopírování)

**Doba zahřívání:** přibližně 30 sekund od zapnutí nebo méně

**Doba do vytištění první strany:** přibližně 4,0 sec. nebo méně

**Doba do vytištění první kopie:** přibližně 3,6 sec. nebo méně (DP)

**Procesor:** NXP QorIQ T1024 (Dual Core) 1,4 GHz

**Paměť:** Standardně 4,5 GB, 8 GB SSD + 320 GB HDD

**Standardní rozhraní:** USB 2.0 (vysokorychlostní), 4 × USB Host,

Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), IPv6, IPv4,

IPSec, podpora 802.3az, NFC tag, 2x eKUIO slot pro volitelný

tiskový server nebo volitelný fax systém, slot pro volitelnou SD kartu

**Integrované účtovací úlohy:** 1,000 uživatelských účtů

**Rozměry (Š × H × V):** 750 mm × 822 mm × 1,234 mm

**Hmotnost:** hlavní jednotka cca 150 kg

**Napájecí soustava:** AC 220–240 V, 50/60 Hz

**Spotřeba energie:** Tisk: 1340 W, Kopírování: 1340 W, Úsporný

režim: 100 W, Pohotovostní režim: 110 W, Klidový režim: 0,7 W

**Hlučnost (hladina akustického tlaku dle ISO 7779 měřena ze**

**vzdálenosti 1m):** Kopírování/Tisk: 32,6 dB(A) L pA, Pohotovostní

režim: 32,6 dB(A) L pA

**Bezpečnostní certifikáty:** TÜV/GS, CE; Zařízení bylo vyrobeno

v souladu s normou ISO 9001 a směrnicemi o ochraně životního

prostředí ISO 14001.

### ZPRACOVÁVÁNÍ PAPIRŮ

U všech uvedených hodnot kapacity papíru se vychází z maximální tloušťky papíru 0,11 mm. Používejte prosím papír doporučený společností KYOCERA za standardních podmínek okolního prostředí.

**Vstupní kapacita:** Víceúčelová příhrádka na 150 listů, 60–300 g/m<sup>2</sup>

(Banner 136–165 g/m<sup>2</sup>), A3+, A3, A4, A5, A6, B5, Ledger,

Letter, Legal, Folio, Uživatelský formát (98 × 148 to 297 × 432 mm),

Banner max. 305 × 1,220 mm;

Univerzální příhrádka na 2 × 500 listů, 60–256 g/m<sup>2</sup>, A3+, A3,

A4, A5, B5, Ledger, Letter, Legal, Folio; Velkokapacitní univerzální

příhrádka na 2 × 1,500 listů, 60–256 g/m<sup>2</sup>, A4, B5. Max. vstupní

kapacita včetně volitelných doplňků: 7,650 listů A4

**Podavač dokumentů:** (skenování obou stran jedním průchodem)

270 listů, 35–220 g/m<sup>2</sup> (simplex), 50–220 g/m<sup>2</sup> (duplex), A6R–

Banner až 2,200 mm

**Duplexní jednotka:** 60–256 g/m<sup>2</sup>, A5R–305 × 457 mm

**Výstupní kapacita:** Standardní oddělovací příhrádka na 70 listů;

volitelná kopírovací příhrádka(D): vrchní 100 listů, spodní 250 listů;

maximální výstupní kapacita včetně volitelných doplňků 4,300 listů

### TISKOVÉ FUNKCE

**Řídící jazyky:** PRESCRIBE

**Tiskové jazyky:** PCL6 (PCL-XL/PCL-5e), KPDL 3 (PostScript 3

kompatibilní), PDF, XPS/OpenXPS, PPML

**Operační systémy:** všechny stávající operační systémy Windows,

Mac OS X verze 10.9 nebo vyšší, UNIX, LINUX a také další

operační systémy dle požadavků

**Fonty/Čárové kódy:** 93 proměnných fontů (PCL), 136 fontů (KPDL

3), 4 fonty (Calibri), 4 fonty (Cambria), 1 bitmapový font, 79

obrysových fontů

**Tiskové funkce:** přímý tisk šifrovaných PDF, IPP tisk, e-mailový

tisk, WSD tisk, zabezpečený tisk přes SSL, IPSec, SNMPv3, rychlé

kopírování, tisk až po ověření (proof and hold), soukromý tisk,

ukládání úloh a funkce správy tiskových úloh

**Podpora mobilního tisku:** AirPrint, Mopria, Google Cloud Print

compliant, NFC, Direct Wi-Fi (volitelně), MyPanel a KYOCERA

Mobile Print pro iOS a Android

### KOPIROVACÍ FUNKCE

**Maximální velikost originálu:** A3/Ledger

**Souvislé kopírování:** 1 – 9,999

**Zoom:** 25 – 400 % v 1 % krocích

**Přednastavené poměry zvětšení/zmenšení:** 5 hodnot zmenšení,

5 hodnot zvětšení

**Expoziční módy:** automatické, ruční: 16 kroků

**Kvalita obrazu:** Text + Foto, Foto, Text, Mapa, Vytištěný dokument

**Digitální funkce:** vícenásobné kopírování, elektronické třídění,

2a4 originály na jednu kopii, opakování obrazu, číslování

stran, režim přebalu, kopírování přebalu, přerušení kopírování,

překrytí formuláře, posun okrajů, automatická změna zásobníku,

přeskakování prázdných stran, kopírování ID karet

### SKENOVACÍ FUNKCE

**Funkce:** skenování do emailu, skenování do FTP, skenování do

SMB 3.0, skenování na USB Host, skenování do schránky, síťový

TWAIN, WSD skenování (WIA síťový ovladač)

**Rychlost skenování:** (A4, 300 dpi, oboustranně) 220 obrazů

za minutu; (A4, 300 dpi, jednostranně) 120 obrazů za minutu

**Rozlišení skenování:** 600 × 600 dpi, 400 × 400 dpi, 300 × 300

dpi, 200 × 400 dpi, 200 × 200 dpi, 200 × 100 dpi; 256 odstínů/barva

**Maximální velikost originálu:** A3, Ledger, Banner až 2,200 mm

**Typy originálů:** Text, foto, text + foto, tenký text/tenká linka,

optimalizováno pro OCR

**Typy souborů:** TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, Open XPS, šifrované PDF,

vysoce komprimované PDF, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, OOXXML (OCR)

**Funkcionality:** barevný sken, automatický výběr barvy,

integrovaný adresář, podpora Active Directory, šifrovaný přenos

dat, vícenásobné odesílání (e-mail, fax, SMB/FTP složka, print)

najednou, přeskakování prázdných stran, odstranění definované barvy

### FAXOVÉ FUNKCE (VOLITELNĚ)

**Kompatibilita:** ITU-T Super G3

**Rychlost modemu:** Max. 33,6 kbps

**Přenosová rychlost:** Max. 3 seconds (IBIG)

**Rychlost skenování:** 2,0 sekund/list nebo méně

**Adresář:** 2,000 položek

**Rozlišení faxu:** Normální 200×100 dpi, Kvalitní 200×200 dpi,

Superkvalitní 200×400 dpi, Ultrakvalitní 400×400 dpi, 600×600 dpi

**Maximální velikost originálu:** A3, Ledger, Banner až 1,600 mm

**Metoda komprese:** IBIG, MMR, MR, MH

### SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Průměrná výdrž toneru při nepřerušovaném tisku při 6% pokrytí A4

**Zásobník toneru TK-6725:** mikrojemný černý toner na 70,000

stran A4

**WT-861:** odpadní nádoba na toner na 600,000 stran (při 6% pokrytí)

**Spionkový zásobník:** SH-12 pro DF-7110, SH-10 pro BF-730/

BF-9100, SH-14 pro DF-7130

### VOLITELNÉ DOPLŇKY

**Fax System 12**

**Internet Fax Kit (A)** (vyžaduje Fax System 12)

**DT-730(B)** Odkládací příhrádka na dokumenty

**Zásobník papíru PF-730(B):** 2 × 500 listů, 60–256 g/m<sup>2</sup>;

A5R–305 × 457 mm, folio

**Zásobník papíru PF-740(B):** 2 × 1,500 listů, A4, 60–256 g/m<sup>2</sup>;

A4, B5, Letter

**Zásobník papíru PF-7120:** 3,000 listů, 60–256 g/m<sup>2</sup>; A4, B5

**Zásobník papíru PF-7130:** 1 × 500 listů (Multiside Tray)

**Sešivací finišer DF-7110:** Hlavní zásobník: max. 4,000 listů A4

(3,000 listů s instalovanou brožurovací jednotkou BF-730), max.

60–300 g/m<sup>2</sup>, max. B5R–305 × 457 mm; Vedlejší zásobník: 200

listů A4, 60–300 g/m<sup>2</sup>, A6R–305 × 457 mm; Sešívání až 65 listů A4

**Sešivací finišer DF-7130:** Hlavní zásobník: max. 4,000 listů A4

(3,000 listů s instalovanou brožurovací jednotkou BF-9100), max.

52–300 g/m<sup>2</sup>, max. B5R–305 × 457 mm; Vedlejší zásobník: 200

listů A4; 52–300 g/m<sup>2</sup>, A6R–305 × 457 mm; Sešívání až 100 listů A4

**Děrovací jednotka PH-7C/PH-7D:** pro DF-7110/DF-7130

**Poštovní třídící MT-730(B)** se sedmi příhrádkami: pro DF-7110

**Brožurovací a skladací jednotka BF-730 pro DF-7110:** skládání na

polovinu: 60–256 g/m<sup>2</sup>; A3, B4, A4R; Brožura: max. 20 listů (64

stran, 60–90 g/m<sup>2</sup>); Bezspionkové skládání: max. 5 listů (60–90

g/m<sup>2</sup>); Trojsklad 60–105 g/m<sup>2</sup>, A4R; Trojsklad více listů: 5 listů

(60–90 g/m<sup>2</sup>)

**Brožurovací a skladací jednotka BF-9100 for DF-7130:** skládání

na polovinu: 52–256 g/m<sup>2</sup>; A3, B4, A4R; Brožura: max. 20 listů (80

stran, 60–90 g/m<sup>2</sup>); Bezspionkové skládání: max. 5 listů (60–90

g/m<sup>2</sup>); Trojsklad : až 5 listů (60–90 g/m<sup>2</sup>)

**Kopírovací příhrádka (D):** vrchní 100 listů, spodní 250 listů

**USB IC čtečka karet + kit pro autentifikaci karet (B):** podpora

pro širokou paletu autentifikačních klíčů

**NK-7120:** volitelná numerická klávesnice

**Keyboard Holder 10**

**UG-33:** podpora ThinPrint

**UG-34:** Emulace (IBM Proprinter/EPSON LQ-850/Diablo 630)

**Banner Guide (A):** Podavač bannerových papírů, max 10ks

**IB-35:** rozhraní Direct Wi-Fi

**IB-50:** Gigabit Ethernet: 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ45)

**IB-51:** Wireless Lan (802.11b/g/n)

### TECHNICKÉ PARAMETRY\*

Celková životnost stroje: 4.800.000 stran nebo 5 let, podle toho,

kteřá okolnost nastane dříve.

Životnost válce: 600.000 stran

\* Tento údaj platí za předpokladu správného používání stroje dle

podmínek výrobce, včetně používání originálního spotřebního

materiálu, pravidelných servisních prohlídek atd.

### ZÁRUKA

Standardní záruka je 2 roky za předpokladu pravidelné údržby

a výměny servisních sad předepsaných výrobcem nebo do

dosázení životnosti stroje.

TASKalfa 9003i je vyrobena z extrémně odolných komponent, které zaručují efektivní a spolehlivý provoz i v tom nejnáročnějším prostředí. TASKalfa 9003i poskytuje maximální efektivitu a flexibilitu při současném zajištění minimálního dopadu na životní prostředí. TASKalfa 9003i je v souladu s normou Energy Star.

HyPAS™



Váš partner KYOCERA

NOVEMBER2019DSTASKALFA9003I/VER1.0

KYOCERA Document Solutions Czech, s.r.o.  
Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha, Česká republika  
tel.: +420 222 56 22 46, info.cz@dcz.kyocera.com

Pobočka Slovensko:  
Rybničná 40, Bratislava, Slovensko  
tel.: +421 2 33 595 470, info.sk@dcz.kyocera.com



kyoceradocumentsolutions.cz

Kyocera Document Solutions nezaručuje, že uvedené informace jsou zcela přesné. Specifikace produktu mohou být postupem času měněny. Uvedené informace jsou aktuální k datu tisku tohoto datasheetu. Všechny názvy uvedených výrobců a jejich produktů mají registrované obchodní známky nebo registrované obchodní značky svých společností.